

Línea de productos BALDAN



 **BALDAN**



Distribuidor

JERG SOLUCIONES AGRICOLAS

OFICINAS

MINERAL DE SAN ANDRES 209 A,
PASO DE ARGENTA, 20909,
JESUS MARÍA, AGUASCALIENTES.

CONTACTANOS

eduardo.reyes@jergsa.net

Tel:(449) 348 81 78 VENTAS

Tel:(449) 691 42 96 OFICINA



Distribuidor

ÍNDICE

PREPARAR Y CULTIVAR

ARH	
Arado Reversible Hidráulico.....	1
ASTH	
Arado Subsolador Tubular Hidráulico.....	2
ASDA	
Arado Subsolador con Desarme Automático.....	3
SP	
Rastra Desterronadora y Niveladora.....	4
NVCR	
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada.....	5
NVAP	
Niveladora Control Remoto.....	6
GHO	
Rastra Hidraulica Offset.....	7
CRSGL	
Rastra Aradora Offset Control Remoto Liviana.....	8
CRSG	
Rastra Aradora Offset Control Remoto.....	9
CRI	
Rastras Aradora Offset Intermediaria Control.....	10
CRIA	
Rastra Aradora Offset Intermediaria Control Remoto Plegable.....	11
GTCR-CR	
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada.....	12
RPDL	
Desmalezadora Hidraulica Doble Central y lateral.....	13

MOVER Y CONSTRUIR

PSH	
Perforador de Suelo.....	14

RESTABLECER Y CONSERVAR

DISCOS	
Discos Originales.....	15
Chumaceras Radiales.....	15
Cojinetes de Rodamiento.....	15

Notas importantes


1. Las fichas técnicas incluidas en este manual de bolsillo son los modelos que MHP importa para México actualmente.
2. Los tamaños marcados con recuadro rojo, son los modelos que normalmente tenemos en existencia.
3. Es posible solicitar sobre pedido todos los modelos que aparecen en este catálogo, incluyéndose en el siguiente pedido, previa formalización del pedido.
4. Para los modelos que tienen opción de diferente medida de disco, es posible surtirlo, solo hay que revisar si se cuenta con disponibilidad. Las medidas que aparecen son las utilizadas más frecuentemente.

ARH

Arado Reversível Hidráulico

Mounted Reversible Disc Plough

Arado Reversible Hidráulico

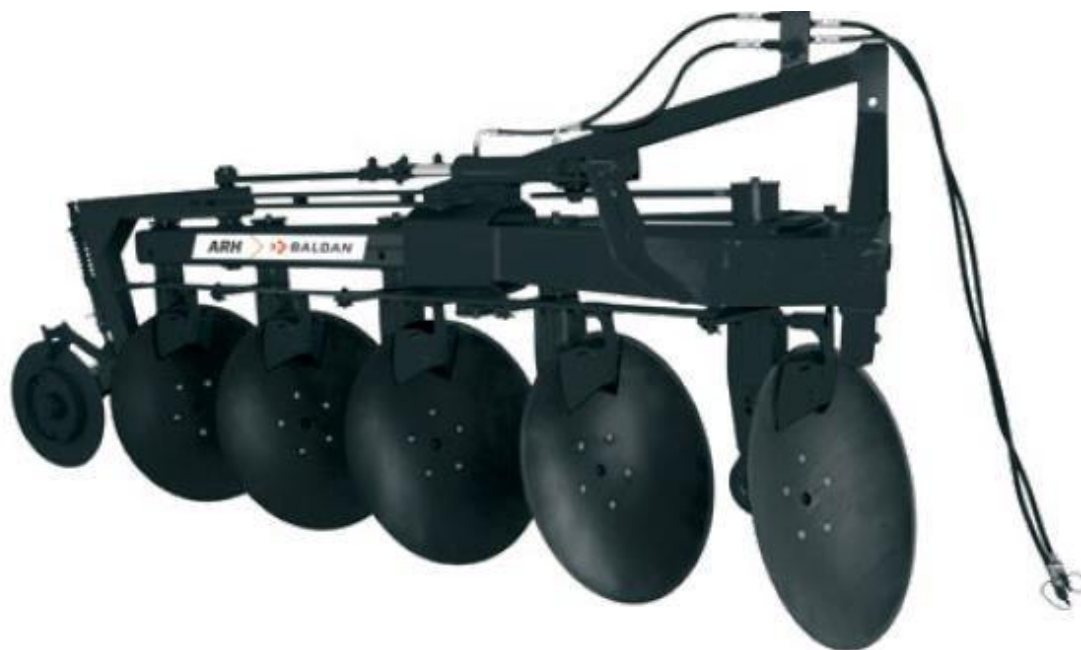

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			26"	28"	30"	

ARH (L)	3	750 - 900 mm	583 kg	606 kg	-	61 - 79 cv
	4	900 - 1100 mm	734 kg	761 kg	-	80 - 100 cv
ARH (P)	3	800 - 1000 mm	-	732 kg	743 kg	80 - 100 cv
	4	1000 - 1300 mm	-	926 kg	948 kg	90 - 120 cv
	5	1200 - 1600 mm	-	1083 kg	1101 kg	110 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS
ARH (L) 250 - 350 mm	ARH (L) - 550 mm	26" - 28" - 30"
ARH (P) 350 - 400 mm	ARH (P) - 610 mm	

Arado Subsolador Tubular Hidráulico

Mounted Chisel Plough

Arado Subsolador Tubular Hidráulico



MODELO	HASTES	ESPAÇAMENTO HASTES	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	
MODEL	SHANK	TYNE SPACING	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER	
MODELO	FLEJES	ESPACIAMIENTO FLEJES	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR	
ASTH					Superficial	Profundo
	3 / 3	310 mm	620 mm	330 kg	40 - 45 cv	55 - 65 cv
	5 / 3	620 mm	1240 mm	358 kg	40 - 45 cv	55 - 65 cv
	5 / 5	310 mm	1240 mm	425 kg	55 - 60 cv	70 - 80 cv
	7 / 5	390 mm	1560 mm	479 kg	55 - 66 cv	70 - 80 cv
	7 / 7	260 mm	1560 mm	545 kg	70 - 80 cv	90 - 105 cv
	9 / 5	520 mm	2080 mm	513 kg	55 - 60 cv	70 - 80 cv
	9 / 7	345 mm	2080 mm	579 kg	70 - 80 cv	90 - 105 cv
	9 / 9	260 mm	2080 mm	645 kg	90 - 105 cv	115 - 130 cv
	11 / 9	325 mm	2600 mm	680 kg	90 - 105 cv	115 - 130 cv
	11 / 11	260 mm	2600 mm	745 kg	110 - 120 cv	140 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO

400 mm

Arado Subsolador Desarme Automático

Subsoiler Plough with Automatic Shank

Arado Subsolador con Desarme Automático



ASDAh



ASDACr



ASDA DR



Haste com desarme automático.

Shank with automatic disarm.

Flejes con desarme automático.



Controle de profundidade e pistão com anéis limitadores, que agem sobre as rodas (ASDACr e ASDADR).

Depth control cylinder with limiting rings acting on the wheels (ASDACr and ASDADR).

Control de profundidad: pistón con anillos limitadores que actúan sobre las ruedas (ASDACr y ASDADR).



Discos de corte independentes reguláveis, dispostos na frente e no alinhamento de cada haste (ASDA DR).

Coulter discs placed for each tyne. (ASDA DR).

Discos cortadores independientes y regulables para cada fleje. (ASDA DR).

MODELO	HASTES	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	SHANKS	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	FLEJES	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
ASDAcr Sin disco y sin radillo	5	-	1875 mm	1420 kg	100 - 125 cv
	7	-	2625 mm	1825 kg	140 - 175 cv
	9	-	3375 mm	2140 kg	180 - 225 cv
	11	-	4125 mm	2700 kg	220 - 275 cv
	13	-	4875 mm	3000 kg	260 - 325 cv
ASDA DR Con disco y radillo	5	5	1875 mm	1850 kg	100 - 125 cv
	7	7	2625 mm	2500 kg	140 - 175 cv
	9	9	3375 mm	2900 kg	180 - 225 cv
	11	11	4125 mm	3760 kg	220 - 275 cv
	13	13	4875 mm	4200 kg	260 - 325 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO			ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	
WORKING DEPTH			SPACING	DISC DIAMETER	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO			ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	
450 mm			375 mm	18"	



Grade Super Peixe

Drag Type Offset Leveling Disc Harrow

Rastra Desterronadora y Niveladora



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR

18" 20" 22"

SP	28	2700 mm	200 mm	682 kg	733 kg	797 kg	70 - 75 cv
	32	3100 mm	200 mm	760 kg	818 kg	891 kg	80 - 85 cv
	36	3500 mm	200 mm	842 kg	907 kg	989 kg	90 - 100 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	18" - 20" - 22"	1.1/4"





Niveladora Controle Remoto

Wheel Type Offset Leveling Disc Harrow

Niveladora Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	

28	2700 mm	200 mm	1243 kg	1279 kg	75 - 85 cv
32	3100 mm	200 mm	1321 kg	1362 kg	85 - 95 cv
36	3500 mm	200 mm	1447 kg	1494 kg	100 - 105 cv
40	3900 mm	200 mm	1535 kg	1587 kg	110 - 115 cv
42	4100 mm	200 mm	1650 kg	1704 kg	115 - 120 cv
44	4300 mm	200 mm	1753 kg	1810 kg	125 - 135 cv

NVCR

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DE LEJE (Ø)
50 - 150 mm	Simples Single Simple	20" - 22"	1.1/4"

Niveladora Controle Remoto Articulada

Leveling Disc Harrow Remote Control

Niveladora Control Remoto



NVAP - Articulada por pistões
Articulated by hydraulic cylinder
Articulación por pistones

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	SPACING	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
				20"	22"	
NVAP	42	4100 mm	200 mm	1956 kg	2097 kg	118 - 126 cv
	44	3760 mm	175 mm	2006 kg	2082 kg	115 - 123 cv
	44	4300 mm	200 mm	1991 kg	2136 kg	123 - 132 cv
	48	4100 mm	175 mm	2018 kg	2180 kg	125 - 135 cv
	48	4700 mm	200 mm	2070 kg	2232 kg	135 - 145 cv
	52	4450 mm	175 mm	2096 kg	2267 kg	135 - 145 cv
	52	5100 mm	200 mm	2183 kg	2354 kg	145 - 156 cv
	56	4810 mm	175 mm	2200 kg	2386 kg	145 - 150 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	WHEEL	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
50 - 150 mm	Simple Single Simple	20" - 22"	1.1/4"

GHO

Grade Hidráulica Offset

Mounted Offset Disc Harrow

Rastra Hidráulica Offset




MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			20"	22"	24"	
GHO	12	1145 mm	535 kg	553 kg	590 kg	40 - 51 cv
	14	1374 mm	586 kg	606 kg	650 kg	40 - 51 cv
GHOr	16	1603 mm	627 kg	650 kg	700 kg	55 - 66 cv
	18	1832 mm	687 kg	714 kg	770 kg	66 - 75 cv
	20	2061 mm	748 kg	777 kg	840 kg	70 - 80 cv
	22	2290 mm	789 kg	821 kg	890 kg	75 - 85 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
50 - 250 mm		228 mm	20" - 22" - 24"		1.1/4"	

CRSG-L

Grade Aradora Controle Remoto Leve

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Light

Rastra Aradora Offset Control Remoto Liviana

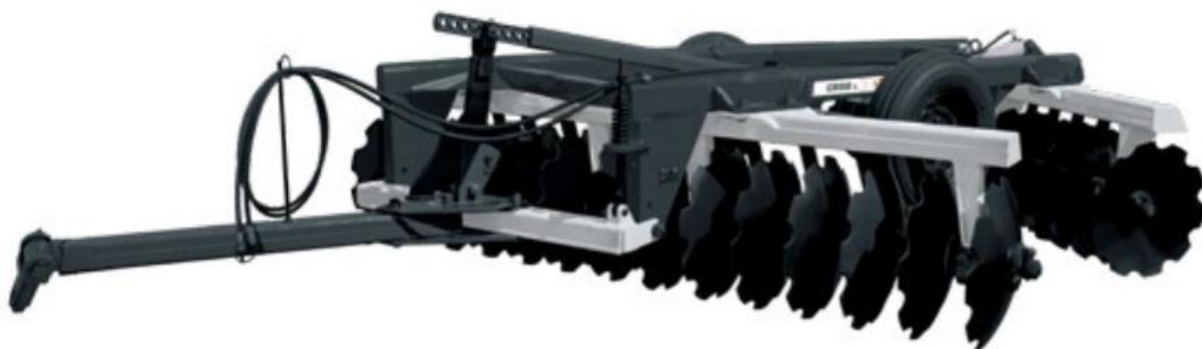

MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	
CRSGL	18	2000 mm	1170 kg	1210 kg	80 - 90 cv
	20	2250 mm	1320 kg	1365 kg	90 - 100 cv
	22	2420 mm	1430 kg	1480 kg	100 - 110 cv
	24	2700 mm	1550 kg	1605 kg	110 - 120 cv
	28	3200 mm	1984 kg	2089 kg	125 - 135 cv
	32	3650 mm	2100 kg	2260 kg	140 - 150 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO		ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS		DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH		SPACING	DISC DIAMETER		AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO		ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS		DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm		235 mm	24" - 26"		1.5/8"

Grade Aradora Controle Remoto

Trailled Offset Disc Harrow Remote Control

Rastra Aradora Offset Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DEL TRACTOR
			24"	26"	28"	

CRSG	18	2000 mm	1793 kg	1836 kg	1959 kg	95 - 105 cv
	20	2250 mm	1904 kg	1953 kg	2089 kg	106 - 118 cv
	22	2420 mm	1975 kg	2053 kg	2172 kg	125 - 140 cv
	24	2700 mm	2037 kg	2103 kg	2255 kg	132 - 145 cv
	28	3200 mm	2190 kg	2318 kg	2442 kg	148 - 163 cv
	32	3650 mm	3371 kg	3459 kg	3660 kg	169 - 185 cv
	36	4500 mm	3792 kg	3890 kg	4116 kg	190 - 208 cv
	40	4600 mm	4071 kg	4180 kg	4431 kg	212 - 232 cv
	44	5100 mm	4246 kg	4367 kg	4643 kg	238 - 250 cv
	48	5600 mm	4446 kg	4577 kg	4880 kg	254 - 280 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	235 mm	24" - 26" - 28"	1.5/8"



Grade Aradora Intermediária Controle Remoto

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control

Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR	RODEIRO
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER	WHEEL
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR	RODADO

CRI	18	2300 mm	1920 kg	2049 kg	106 - 114 cv	Simples Single Simple
	20	2550 mm	2012 kg	2155 kg	118 - 126 cv	
	22	2835 mm	2103 kg	2248 kg	130 - 138 cv	
	24	3100 mm	2209 kg	2359 kg	142 - 151 cv	
	26	3350 mm	2311 kg	2472 kg	154 - 165 cv	
	28	3650 mm	2383 kg	2558 kg	165 - 177 cv	Duplo Dual Doble
	30	3925 mm	2453 kg	2641 kg	177 - 189 cv	
	32	4200 mm	3689 kg	3890 kg	189 - 202 cv	
	36	4700 mm	4172 kg	4397 kg	213 - 227 cv	
	40	5250 mm	4499 kg	4750 kg	236 - 252 cv	
	44	5800 mm	4719 kg	4995 kg	260 - 278 cv	

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
150 - 250 mm	270 mm	26" - 28"	1.5/8"

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Articulada

Folding Offset Disc Harrow Remote Control

Rastra Aradora Offset Intermediária Control Remoto Plegable



MODELO	DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	TRANSPORT WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
				28"	
CRI-A	40	5283 mm	3405 mm	5440 kg	240 - 260 cv
	44	5795 mm	3405 mm	5650 kg	264 - 280 cv
	48	6372 mm	4237 mm	6000 kg	288 - 303 cv
PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO	
WORKING DEPTH	TYRES	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)	
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)	
150 - 250 mm	400x60	270 mm	26" - 28"	1.5/8"	

GTCR-CR

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty

Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada



MODELO	DISCOS	LARG. DE TRABALHO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT		TRACTOR POWER
MODELO	DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO		POTÊNCIA DEL TRACTOR
			32"	34"	

GTCRcr	16	2700 mm	3680 kg	3707 kg	176 - 192 cv
	18	3060 mm	3980 kg	4090 kg	198 - 216 cv
	20	3420 mm	4180 kg	4316 kg	220 - 240 cv
	22	3780 mm	4390 kg	4524 kg	242 - 264 cv
	24	4140 mm	4630 kg	4742 kg	264 - 288 cv

PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ESPAÇAMENTO	DIÂMETRO DOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO
WORKING DEPTH	SPACING	DISC DIAMETER	AXLE DIAMETER (Ø)
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ESPACIAMIENTO	DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÁMETRO DEL EJE (Ø)
200 - 300 mm	360 mm	32" - 34"	2.1/4"

Roçadeira Hidráulica Dupla Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter

Desmalezadora Hidráulica Doble Central y Lateral



MODELO	FACAS		LARGURA DE CORTE	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	BLADES		CUTTING WIDTH	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	CUCHILLAS		ANCHO DE CORTE	PESO APROXIMADO	POT. DEL TRACTOR
RPDL	2700	4	2700 mm	800 kg	75 cv
	3000	4	3000 mm	870 kg	85 cv
ALTURA DO CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN		RPM PTO	RPM FACAS	
CUTTING HEIGHT	CARDAN LENGTH		RPM ON PTO	RPM ON BLADES	
ALTURA DE CORTE	LONGITUD CARDAN		RPM EN EL PTO	RPM EN LAS CUCHILLAS	
50 - 200 mm	600 - 800 mm		540 rpm	950 rpm	

PSH

Perfurador de Solo

Post Hole Digger

Perforador de Suelo



MODELO	BROCA	PERFURAÇÃO	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	DRILL	HOLE	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	BARRENA	PERFORACIÓN	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DEL TRACTOR
PSH	--	--	144 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	9"	230 mm	164 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	12"	310 mm	172 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
	18"	460 mm	187 kg	40 cv (PTO 540 RPM)
PROFUNDIDADE			RPM DA BROCA	
DEPTH			DRILL RPM	
PROFUNDIDAD			RPM EN LA BARRENA	
1000 mm			128 rpm	

Seu implemento

*Your implement
Tu implemento*



dura ainda mais

*lasts even longer
dura mucho más*



com peças originais Baldan.

*with original Baldan parts.
con repuesto originales Baldan.*



DISCOS BALDAN

Discos Originais

Original Discs

Discos Originales



Los Discos de BALDAN con tratamiento de acero al boro, de gran resistencia y durabilidad al desgaste, para Rastras y Arados BALDAN, También proveemos Discos de BALDAN para rastras importadas ROME, CASE, JOHN DEERE, y marcas nacionales NUÑEZ, BISON, JOHN DEERE, y otras.

Arados de marcas nacionales JOHN DEERE, INTERNATIONAL, BISON, IAMEX, MF, y otros.

MANCAIS BALDAN

Mancais de Atrito

Friction Bearings Assemblies

Chumaceras de Fricción



Los Cojinetes de BALDAN con balero doble axial, lubricadas por Aceite o por Grasa, para toda la gama de rastras de BALDAN.

Contamos con Cojinetes de BALDAN para sustituir a rastras de marcas importadas o nacionales, con balero doble axial o radial, lubricadas por aceite o grasa, que se pueden ADAPTAR fácilmente para marcas como ROME, JOHN DEERE, BISON, NUÑEZ, y otras .